

2024

QHC全盒遮阳篷产品图册

Full Cassette Awning Catalog (Type: QHC)

全盒设计 智能驱动 隔热防晒 优质面料 个性定制

全盒遮阳篷

重新定义户外休闲空间

FULL CASSETTE AWNING

全盒遮阳篷作为高端的伸缩遮阳棚产品，通过全新设计的一体盒罩系统，面料和曲臂可以完全收入盒罩内。不仅起到保护作用，还能与不同的外立面和谐适配。产品广泛应用于别墅、会所、庭院等多种户外场景的遮阳挡雨，营造高端户外休闲空间



庭院必备

颜色	灰/咖啡/白，特殊可定制	曲臂厚度	3.5mm
材质	6063—T5铝合金材质	灯带	3000K、6000k色温COB
尺寸	单套最大宽7米，伸出3.5米	防雨	360mm
表面	专业户外喷涂	防风	最大可抗6级大风
电机	进口质保3年、国产质保2年	部件	304不锈钢



电动控制 无线遥控

采用业内知名高性能静音管状电机控制遮阳篷收缩。支持遥控、墙壁开关和手机APP等多种控制方式



全盒一体 独特内盒

独特内盒面料隐藏设计，从外部看不见卷起来的面料。不仅保护面料，还增强产品的一体美观感

I 产品特点

PRODUCT FEATURES



立式粉末喷涂

型材表面采用聚晶金刚石复合片（PDC）、塑料、树脂混合高密度粉末喷涂，使材质表面无锈蚀、免维护、安全环保无甲醛，防酸耐碱10年不褪色
立式喷涂工艺，上色更均匀美观

数控加工

结构配件、型材开孔加工均采用铝合金数控机床精密加工而成
尺寸精准，组装方便



拱桥曲臂

曲臂臂管拱桥设计，受力均匀不易形变
内嵌灯带槽，电线不外漏，细节感满满
中关节加厚设计，升级304不锈钢链条
保证遮阳篷耐用抗风，开合稳定

隐藏式排水

雨水通过面料流入水槽
水槽两侧留有排水孔
解决传统遮阳篷下雨倒流积水问题



| 产品特点



PRODUCT FEATURE

一体化封闭设计

挡板与箱体一体化

采用一体化全盒式设计，面料和曲臂可以完整地收进盒内，挡雨板与箱体也是一体化设计，无需另外固定挡雨板，造型更美观

全盒式

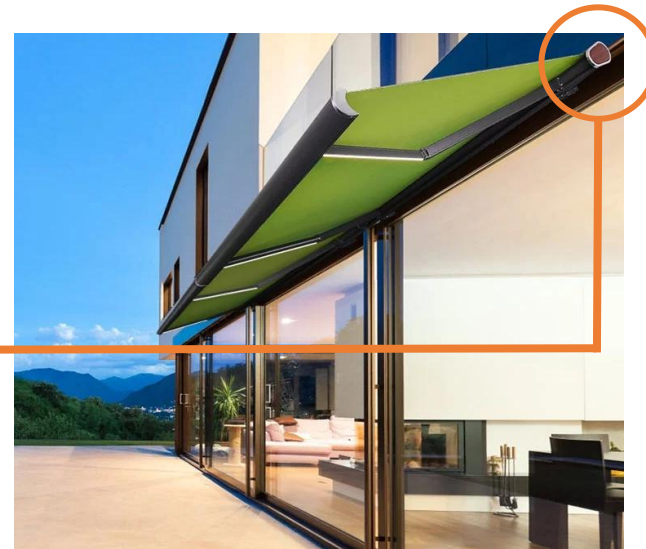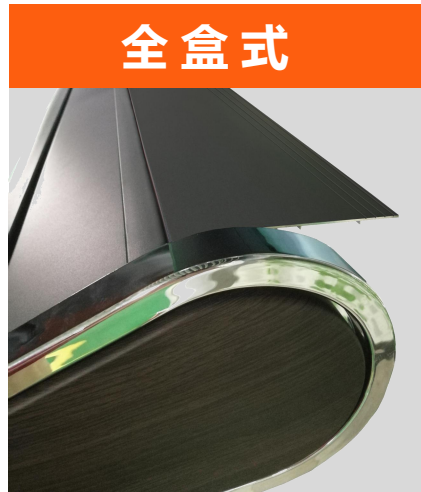

开放式




产品特点

PRODUCT FEATURE

升级平衡系统

可调节，收合更稳定，寿命更长

设计业内领先BALANCE平衡系统，曲臂收合更稳定，使用寿命更长！可实现最大30°上下调节

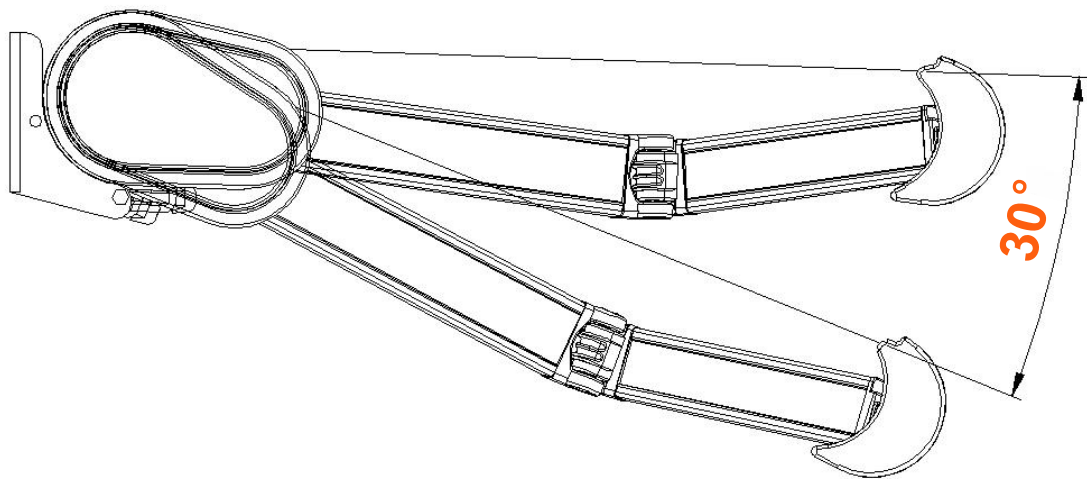

升级款



设计BALANCE系统，曲臂上下可调节30°，精准定位。受力由墙码支撑，大大提高了曲臂的稳定性和牢固性，解决了大尺寸曲臂收合不严密的问题

旧款



旧款采用普通连接，不作任何处理，曲臂长时间使用螺丝容易产生松动，导致曲臂下垂，全盒收合困难，无法完全合拢，稳定性差

| 灯效展示

ATMOSPHERE LIGHTS

白天可遮阳
晚上有光芒

可选配氛围灯光系统。电机亮度可调，亮度随心所欲。灯源采用高亮防水COB柔性硅胶灯带，防水不漏电。精选3500K中性自然光，温馨舒适。白天为您遮阳挡雨，晚上助您点亮夜空，随心享受美好户外休闲时光！



| 产品参数

PRODUCT PARAMETER



曲臂宽度: 72mm



卷布管直径: 80mm



卷布管厚: 1.5mm



曲臂壁厚: 3.5mm



曲臂厚度: 41.3mm


| 篷体颜色

APPEARANCE COLORS


三款篷体颜色可选



石墨灰



交通白



巧克力棕

面料介绍

ABOUT
FABRIC


标配的原液高日晒面料采用高强度纤维纺织，耐用5年
恒泰面料采用最新色溶技术，特殊色溶技术，使色母在纺织前已融入纤维，不易褪色。使面料的耐久度和色牢度有极大提升。
西班牙秀力达面料更是使用了国际先进的腈纶纤维，可达8年不褪色

99%
防晒指数

360mm水压
防水等级



耐久度/Durability



色牢度/Color Fastness



其它面料 高日晒面料 (标配) 恒泰面料 (选配) 西班牙Sauleida面料 (选配)

西班牙秀力达面料

欧洲百年布艺世家 十年不褪色

WARRANTY
10
YEARS

COLOR FASTNESS
8
YEARS

CERTIFIED
ISO 9001
UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
001

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

ANTIFOULING

UV
PROTECTION

ACRYLIC vs POLIESTER

SAULEDA FABRICS
100% Solution-Dyed acrylic




Colorfastness that is inherent in the fiber so it will not fade.



OTHER FABRICS
Dyed on thread




Color only on the top layer.



Strong carbon bonds


Carbon bonds are not destroyed by ultraviolet light



Weak carbon/oxygen bonds

Weak carbon/oxygen bonds are destroyed by UV radiation

Performance

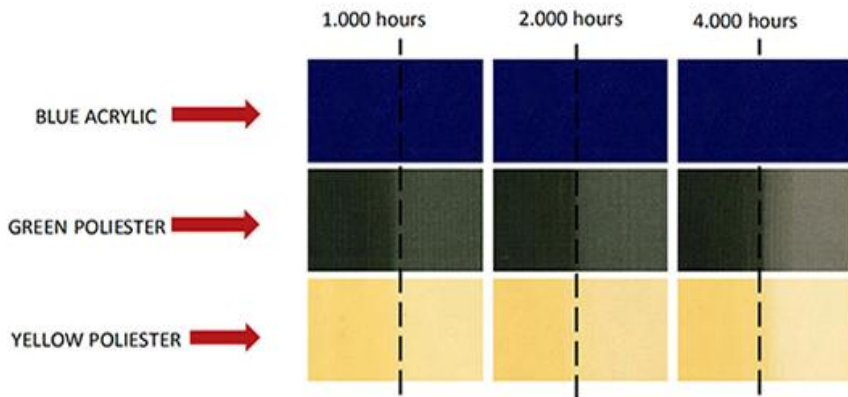

控制系统介绍

ABOUT
CONTROL
SYSTEM

电机品牌



尚飞电机



杜亚电机



奥科电机



遮阳大师

控制方式

发射器和发射台均有单频，多频（最大15频）可供选择



发射器



发射台



智能控制



风光感应

当风力达到设定值时，感应器会发射信号给接收器，自动关闭遮阳篷。当光线等级达到设定值时，会发射信号给接收器，自动打开遮阳篷。可打开关闭光功能



振动感应

当遮阳篷所受振幅达到设定值时，感应器会发射信号给接收器，自动关闭遮阳篷。



智能语音控制



无线遥控控制



场景面板控制



手机APP控制



华为小艺



小爱同学



天猫精灵




百度小度

适配多种智能控制平台

I 产品尺寸

PRODUCT SIZE

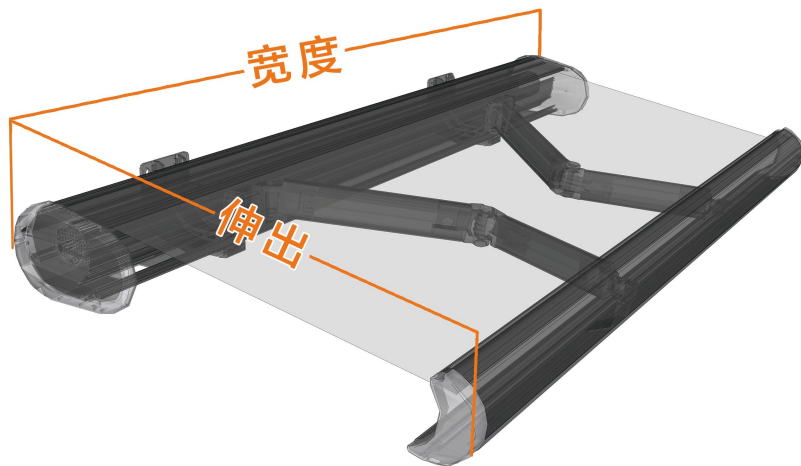

QHC 全盒遮阳篷定制尺寸表 (单位: 米)


伸出 / 宽度	2.05	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
1.5	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
2		★ 2.55	★	★	★	★	★	★	★	★	★
2.5			★ 3.05	★	★	★	★	★	★	★	★
3				★ 3.55	★	★	★	★	★	★	★
3.5					★ 4.05	★	★	★	★ 6.08	★	★

黄色底色尺寸标配三支曲臂三个墙码；注意灰色标记尺寸宽度


I 订购须知

ORDERING INTRODUCTION

关于曲臂

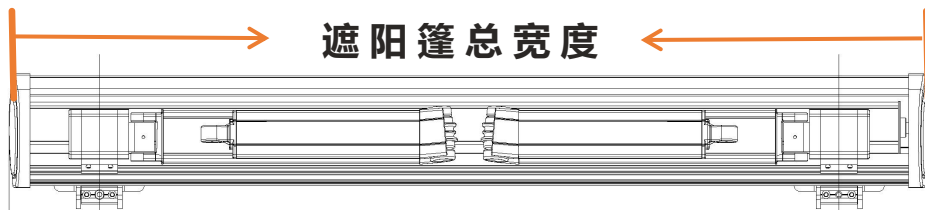

不装中托的情况下两条曲臂之间最小要保持50mm距离。若装中托，两条曲臂之间最小要保持100mm距离

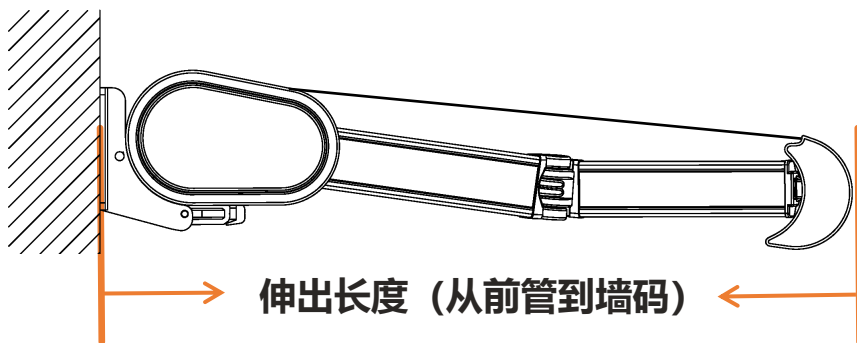

曲臂缩回长度

1.5米曲臂缩回长度：1.04米

2.0米曲臂缩回长度：1.32米

2.5米曲臂缩回长度：1.54米




3.0米曲臂缩回长度：1.85米

3.5米曲臂缩回长度：2.05米

关于墙码


单位mm

臂座中心宽度

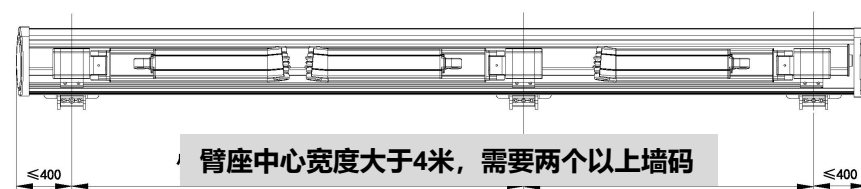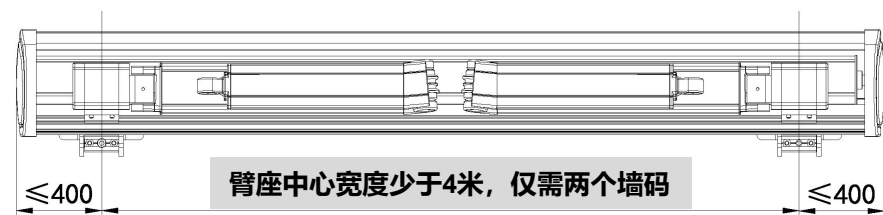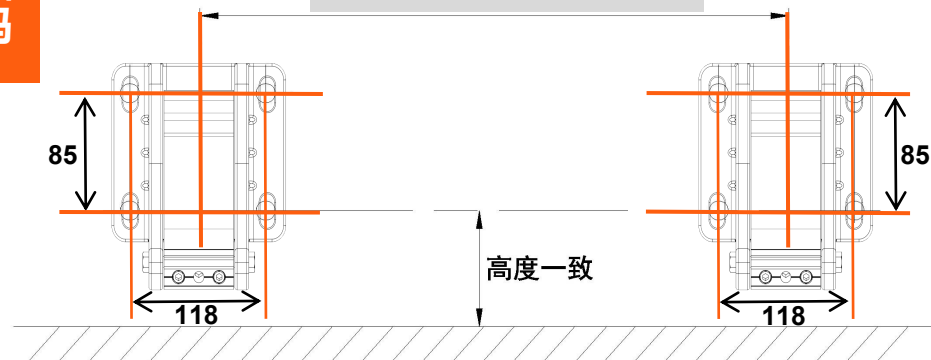


I 安装方式

INSTALLATION NOTICE

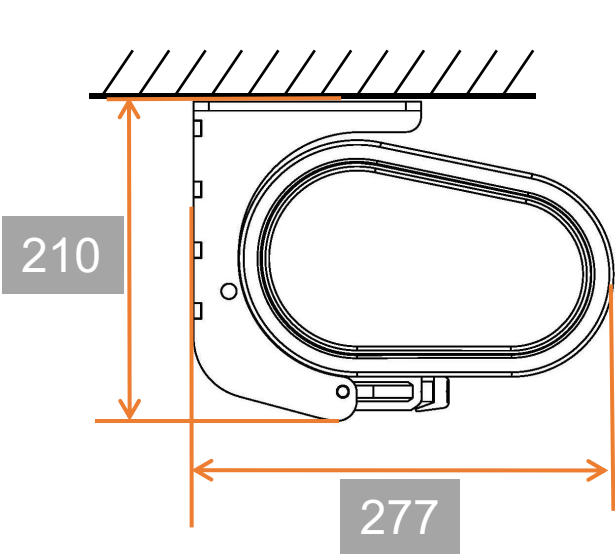


吊装

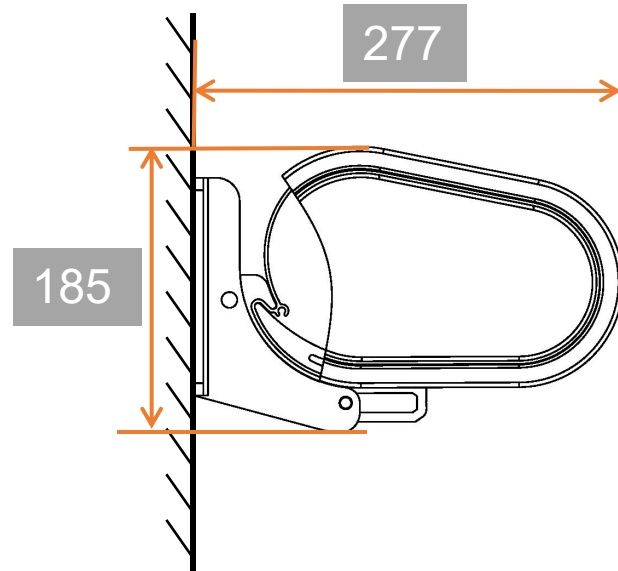

平装

单位mm

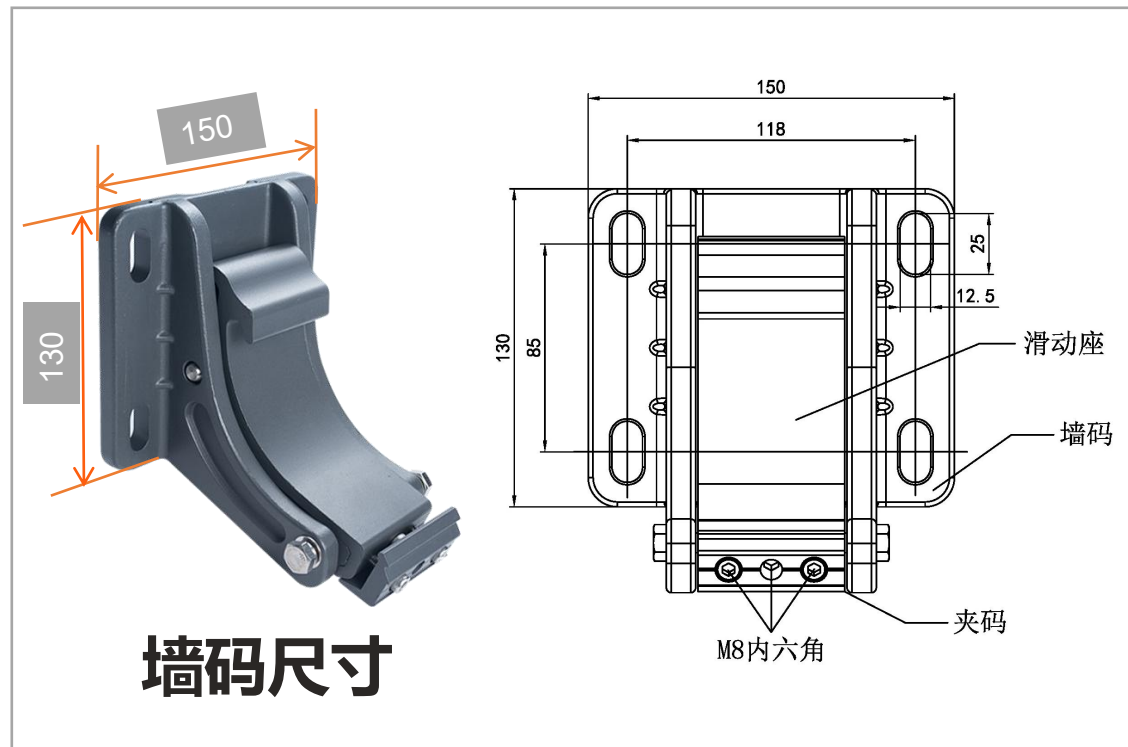

墙码尺寸

I 应用场景

APPLICATION SCENE



別墅庭院



I 应用场景

APPLICATION SCENE



家居停车



I 应用场景

APPLICATION SCENE

会所俱乐部



I 应用场景

APPLICATION SCENE



商业外摆

